Ausstattungslösungen

JVA – Forensik – Psychiatrie

FSB

Beschläge und Ausstattungslösungen für überwachte Räume. FSB hat langjährige Erfahrung mit Produkten für Justizvollzugsanstalten sowie forensische und psychiatrische Einrichtungen. Sonderbeschläge und Ausstattungskomponenten aus Brakel (über-)erfüllen die besonderen Anforderungen an Bedienbarkeit, Robustheit, Ausbruch- und Vandalismussicherheit bzw. suizid-hemmende Gestaltung.

Es versteht sich von selbst, dass die gezeigten Sonderbeschläge und Ausstattungskomponenten die besonderen Anforderungen an Bedienbarkeit, Robustheit, Ausbruch- und Vandalismussicherheit bzw. suizid-hemmender Gestaltung erfüllen und sich vielfach in der Praxis bewährt haben. Die Erfahrung zeigt, dass die Einrichtungen unterschiedlichen Sicherheitskonzepten mit spezifischen Schwerpunkten folgen und in aller Regel eine enge und vertrauensvolle Abstimmung mit den verantwortlichen Sicherheitsfachleuten zur Entwicklung spezifischer Beschlag- oder Ausstattungslösungen erforderlich ist. Hier ist FSB der richtige Ansprechpartner. Eine besondere Stärke liegt in der Planung und Herstellung von gänzlich individuellen Lösungen für spezifische Sicherheitskonzepte.

Einsatz an der Tür und am Fenster

Für den Einsatz an der Tür stehen z. B. die Türknopf-Garnitur FSB 96 2399 und die Türdrücker-Garnitur FSB 96 7099 zur Verfügung. Der Türknopf ist in Form eines Kegelstumpfes mit Griffmulden in besonders robuster Ausführung ausgelegt und mit einer Spezial-Rosette versehen, die den Knopfansatz umschließt. Die Türdrücker-Garnitur verfügt über einen konischen Hals und beidseitig 45° schräg nach unten zeigende Handhaben. Beide Beschläge verhindern durch ihre Gestaltung die Befestigung von Schnüren oder Seilen und reduzieren damit die Möglichkeiten von suizidalen Handlungen. Dieser Prämisse folgen auch adäquate Fenstergriffe mit Vorrichtung für Bauhalbzylinder und Schutzbeschläge bzw. -rosetten.

Einsatz im Bad- und WC-Bereich

Im Bad- und WC-Bereich sorgen ein vandalismusvorbeugender Wandspiegel sowie Duschvorhangstangen mit wiederverwendbarem Rastmechanismus für Sicherheit. Brausestangen samt einhändig bedienbarem Brausekopfhalter, Wandhaken mit wiederverwendbarer Klippbefestigung, Klapphaken mit abklappbarem und nicht zu lösendem Haken, Badetuchhalter mit Magnetbefestigung sowie WC-Zubehör (Riegel und Papierrollenhalter) runden das Sortiment ab.

Hinweis zu Produkten mit „suizid-hemmender“ Eigenschaft

In dieser Broschüre sind einige Produkte mit „suizid-hemmender“ Eigenschaft ausgewiesen. Dieser Hinweis kann – das liegt in der Natur der Sache – nur als Orientierung für den Planer bzw. Betreiber dienen, da die spezifische Verwendung des jeweiligen Produkts immer im Gebäude- und Anwendungskontext gesehen werden muss. Diese sind von Natur aus genauso vielfältig wie die denkbaren Manipulations- oder Missbrauchsversuche, die der menschliche Geist hervorzubringen vermag – und die wiederum FSB als Hersteller weder mit 100-prozentiger Sicherheit zu simulieren noch vorherzusehen vermag. Insofern ist unsere Kennzeichnung „Suizid-hemmend“ nicht als zugesicherte Produkteigenschaft zu verstehen.

Einsatz an der Tür und am Fenster

Türknopf-Garnitur

96 2399

Türknopf in Form eines Kegelstumpfes mit Griffmulden in besonders robuster Ausführung mit einer Spezial-Rosette, die den Knopfansatz umschließt. Der Knopf bietet keine Möglichkeit zur Befestigung von Schnüren oder Seilen. Die ergonomische Form garantiert eine gute Handhabung und reduziert die Möglichkeiten von suizidalen Handlungen.

Ausführungen:

96 2399 00002 (beidseitig feststehend, Verschraubung M5)
96 2399 00014 (beidseitig drehbar, Verschraubung M6)
96 2399 00013 (einseitig feststehend, Verschraubung M6)

96 2399 00041 (einseitig feststehend)

96 2399 00034 (Wechselgarnitur, Knopf 0866 feststehend, mit FSB 1146)
96 2399 00036 (Knopfdrückergarnitur, Knopf 0866 drehbar, rechts, mit FSB 1146)
96 2399 00040 (Knopfdrückergarnitur, Knopf 0866 drehbar, links, mit FSB 1146)

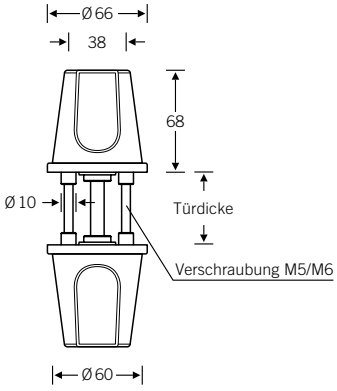

96 2399 00002 | 00014 | 00013



96 2399 00041

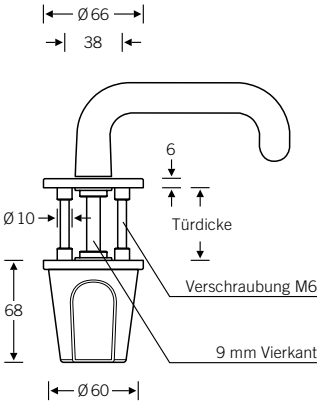

96 2399 00034 | 00036 | 00040

Ausschreibungstext

Türknopf-Design 0866 auf massiver Rosette mit Nocken-Ø 10 mm unsichtbar verschraubt

Türknopf-Garnitur

96 2399

Die Griffform ist eine Symbiose aus Knopf und Türdrücker. Die Verbindung mit den massiven Rosetten und einer unsichtbaren, abgedeckten Verschraubung schützt vor Verletzungsgefahr und Manipulationen wie z. B. dem Festklemmen des Türbeschlages, um ein Betreten des Raumes von außen zu verhindern.

Ausführungen:

96 2399 00008 (Knopf 0804 beidseitig fest)
96 2399 00007 (Knopf 0804 beidseitig drehbar)

96 2399 00004 (Knopfdrückergarnitur, Knopf 0804 rechtszeigend, mit Knopf 0866)
96 2399 00003 (Knopfdrückergarnitur, Knopf 0804 linkszeigend, mit Knopf 0866)

96 2399 00042 (beidseitig feststehend, Knopf 0804 rechtszeigend, Aluminium, mit Knopf 0866)
96 2399 00043 (beidseitig feststehend, Knopf 0804 linkszeigend, Aluminium, mit Knopf 0866)
96 2399 00019 (beidseitig feststehend, Knopf 0804 rechtszeigend, Edelstahl, mit Knopf 0866)

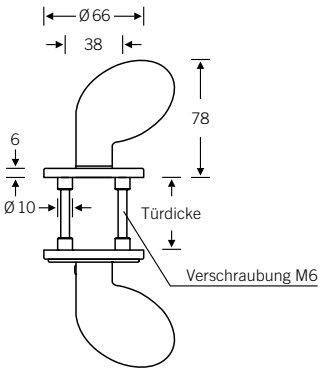

96 2399 00008

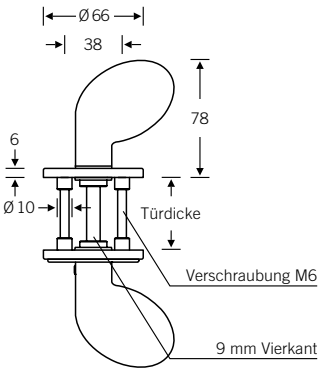

96 2399 00007

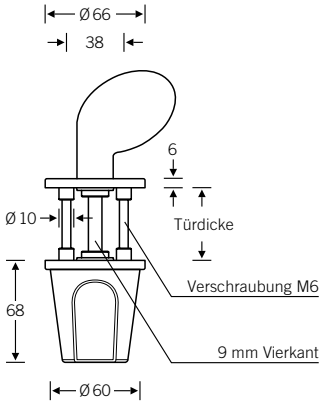

96 2399 00004 | 00003

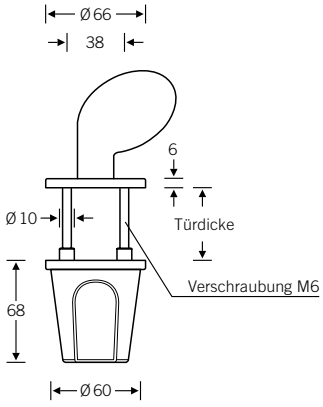

96 2399 00042 | 00043 | 00019

Ausschreibungstext

Türknopf-Design 0804 auf massiven Rosetten mit Nocken-Ø 10 mm beidseitig unsichtbar verschraubt

Türknopf-Garnitur

96 2399

Die Griffform ist eine Symbiose aus Knopf und Türdrücker. Die Verbindung mit den massiven Rosetten und einer unsichtbaren, abgedeckten Verschraubung schützt vor Verletzungsgefahr und Manipulationen wie z. B. dem Festklemmen des Türbeschlages, um ein Betreten des Raumes von außen zu verhindern.

Ausführungen:

96 2399 00011 (Knopf 0846 einseitig feststehend)
96 2399 00012 (Knopf 0846 beidseitig feststehend)

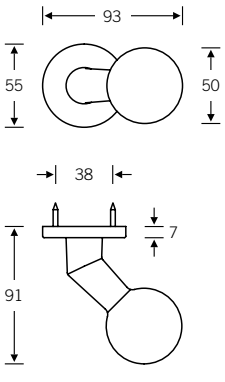

96 2399 00011

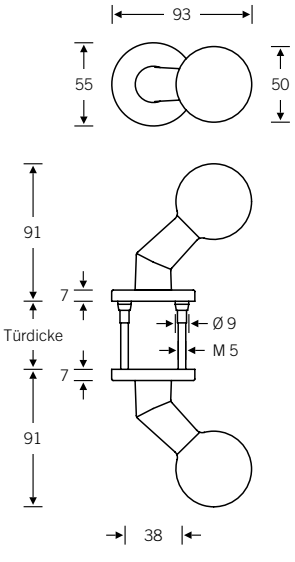

96 2399 00012

Ausschreibungstext

Türknopf-Design 0846 auf Rosetten mit Nocken-Ø 9 mm beidseitig unsichtbar verschraubt

Spezial-Lösung
JVA – Forensik – Psychiatrie

96 7099 00228 (R)
96 7099 00229 (L)

– Serie 55 | Klasse 5
– für Objekttüren
– ohne Stromzufuhr
– keine Batterien, keine Folgekosten
– rein mechanische Lösung
– Riegelstandsanzeige zur visuellen Unterstützung
– Schloss mit Sonderverschraubung für starke Beanspruchung
– mit Doppelstulp = einbruchhemmend
– Dornmaß: 100 mm

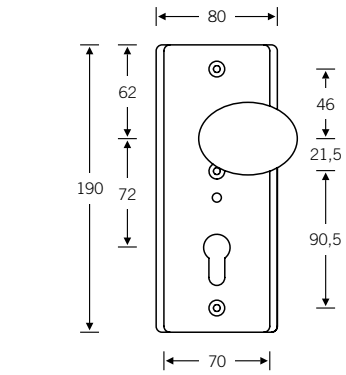

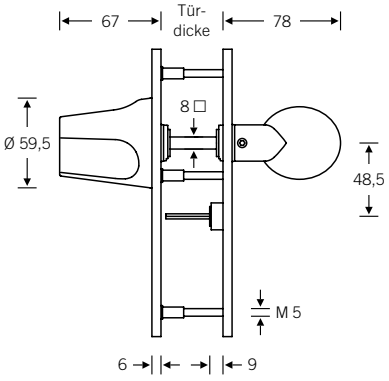

Abb. rechts

Türdrücker-Garnitur
Schild-Ausführung

96 7099 00001

Türdrücker-Garnitur mit unsichtbar verschraubten Kurzschildern, bei der das Schild der Stiftteilseite mit festen Nocken ausgerüstet ist. Diese Seite des Beschlages wird auf der Rauminnenseite montiert, um Manipulation oder Demontage zu verhindern. Die Türdrücker sind beidseitig festdrehbar gelagert und für einen robusten Einsatz bestimmt. Die Verschraubung auf der Raumaußenseite ist durch ein Deckschild mit einer sicheren Klippverbindung abgedeckt.

Ausführungen:

– Deckschild der Stiftteilseite mit festen Nocken nicht abklippbar
– Auch als Wechselgarnitur lieferbar

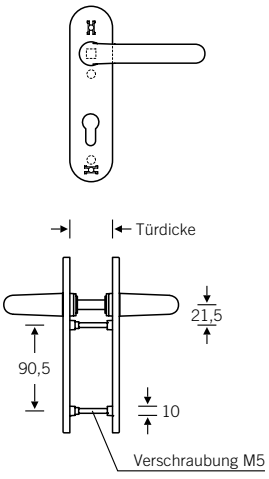

Ausschreibungstext

Türdrücker-Garnitur mit Kurzschildern mit Nocken-Ø 10 mm beidseitig unsichtbar verschraubt, Deckschild der Stiftteilseite fest, nicht abklippbar

Türdrücker-Garnitur
Rosetten-Ausführung

96 7099 .....

Türdrücker mit konischem Hals und schräg nach unten zeigender Handhabe. Die Lagerung in einer konisch verlaufenden Rosette macht die Befestigung von Schnüren oder Seilen unmöglich und reduziert die Möglichkeit von suizidalen Handlungen. Diese besonders robuste Ausführung sorgt für sicheren Gebrauch.

Mittels massiver konischer Rosette einseitig unsichtbar verschraubt, Nocken-Ø 8,5 mm



Türdrücker-Garnitur
Rosetten-Ausführung

96 7099 00056

(8 mm Vierkant)

Türdrücker-Garnitur beidseitig 10 1147 45° nach unten zeigend und Rosetten 17 1731 und 17 1735 PZ gelocht, beidseitig unsichtbar verschraubt

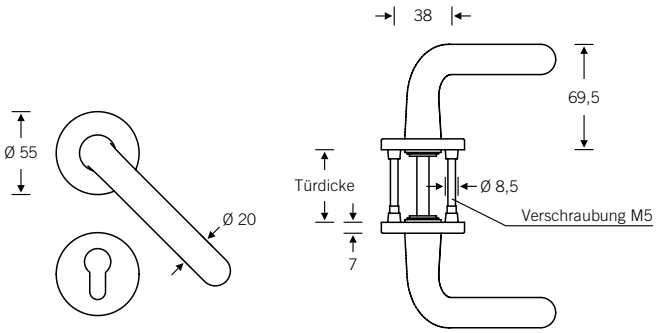

96 7099 .....

96 7099 00222 (R) | 96 7099 00223 (L)
(9 mm Vierkant)

Knopfdrückergarnitur, Knopf 0866, Türdrücker 10 1147 45° nach unten zeigend und Rosette 17 1731 beidseitig unsichtbar verschraubt

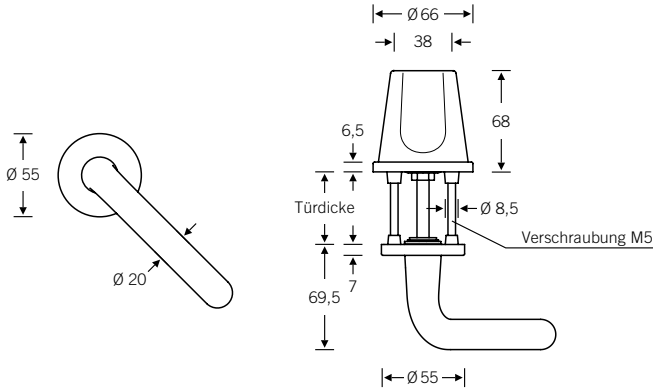

Abb. rechts

Ausschreibungstexte

96 7099 00056
Türdrücker-Garnitur mit beidseitig 45° nach unten zeigenden Türdrückern 10 1147 mit 8 mm Vierkant, fest drehbar gelagert in Rosette 17 1731, Rosetten mit Stütznocken Durchmesser 8,5 mm, mit Schlüsselrosetten 17 1735 PZ, beidseitig unsichtbar verschraubt

96 7099 00223
Wechsel-Garnitur mit Knopf 0866 in Form eines Kegelstumpfes mit Griffmulden in besonders robuster Ausführung, Türdrücker 10 1147 mit 9 mm Vierkant, fest drehbar gelagert in 17 1731, Rosetten mit Stütznocken Durchmesser 8,5 mm, Türdrücker 45° nach unten zeigend, beidseitig unsichtbar verschraubt

Türdrücker-Garnitur
Rosetten-Ausführung

96 7099 .....

96 7099 00052 (R) | 96 7099 00051 (L)
(8 mm Vierkant)

Einseitig konischer Türdrücker 45° nach unten zeigend, Gegenseite mit Türdrücker 10 1147 und Rosette 17 1731 beidseitig unsichtbar verschraubt

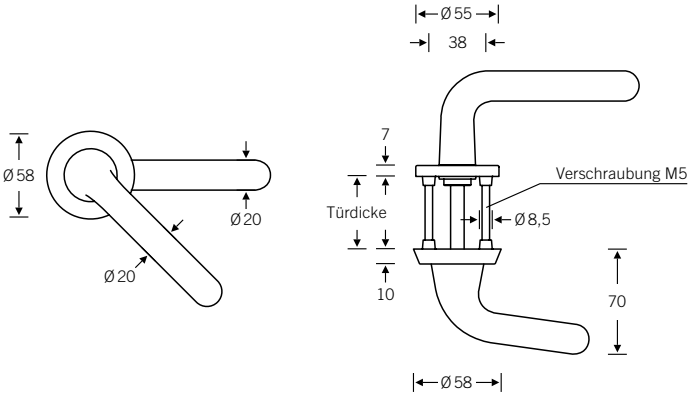

Abb. links

96 7099 .....

96 7099 00100 (R) | 96 7099 00099 (L)
(8 mm Vierkant)
96 7099 00202 (R) | 96 7099 00201 (L)
(9 mm Vierkant)

Beidseitig konischer Türdrücker 45° nach unten zeigend

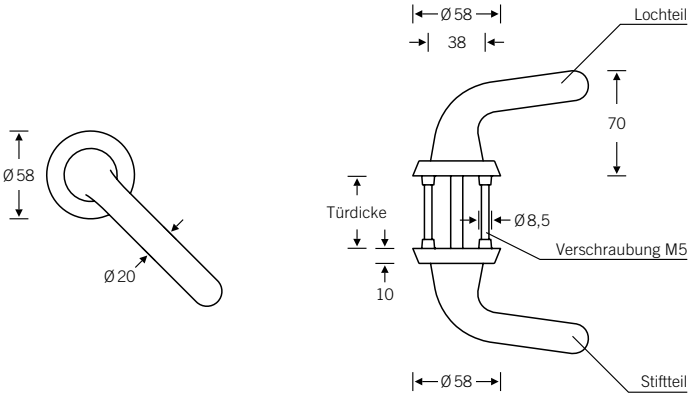

Abb. links

96 7099 .....

96 7099 00195 (R) | 96 7099 00196 (L)
(9 mm Vierkant)

Knopfdrückergarnitur, einseitig konischer Türdrücker 45° nach unten zeigend sichtbar verschraubt, Gegenseite mit Türknopf-Design 0866 auf massiver Rosette mit Nocken-Ø 10 mm unsichtbar verschraubt

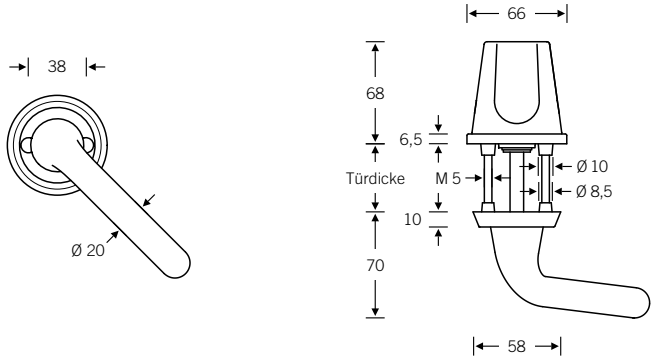

Abb. rechts

Ausschreibungstexte

96 7099 00051
Türdrücker-Garnitur einseitig mit massiver konischer Rosette und konischen Türdrückern 45° nach unten zeigend Gegenseite mit Türdrücker 10 1147 und Rosette 17 1731, Rosetten mit Nocken-Ø 8,5 mm beidseitig unsichtbar verschraubt

96 7099 00099
Türdrücker-Garnitur mit massiven konischen Rosetten mit Nocken-Ø 8,5 mm einseitig unsichtbar verschraubt, beidseitig mit konischen Türdrückern 45° nach unten zeigend

96 7099 00196
Knopfdrückergarnitur, einseitig mit massiver konischer Rosette und konischen Türdrückern 45° nach unten zeigend, sichtbar verschraubt, Gegenseite mit Türknopf-Design 0866 auf auf massiver Rosette mit Nocken-Ø 10 mm unsichtbar verschraubt, 9 mm Vierkant

Türknopf

23 0802 01005

Aluminium X = 77 mm
Edelstahl X = 73 mm

Türknopf-Sonderausführung für einseitige Befestigung auf der Türoberfläche mit stabiler Anschraubplatte für besonders schwere Türen. Unterschiedliche Befestigungslöcher machen eine der Türoberfläche angepasste Verschraubung möglich. Der Knopf wird mit der fest montierten Deckrosette auf den Vierkant aufgesteckt und mit einer Stiftschraube befestigt.

Lieferbar mit durchgehender und einseitiger Befestigung



Verschraubung unsichtbar, Zeichnung zeigt spezielle Verschraubung der Unterkonstruktion

Schutzbeschläge und -rosetten

73 7377

Kurzschild

Schutzklasse 2 (EN 1906), offene Version
(ES-1 K Reg.-Nr. 4X078)
Schutzklasse 2 (EN 1906), mit Kernziehschutz (ZA)
(ES-1 K-ZA Reg.-Nr. 4X077)

Schutzbeschläge mit einem massiven Unterbau und einer robusten Verschraubung schützen Zylinder und Schloss vor ungewollten Manipulationen und sichern Türen im Außen- und Innenbereich.

auch als Langschild verfügbar

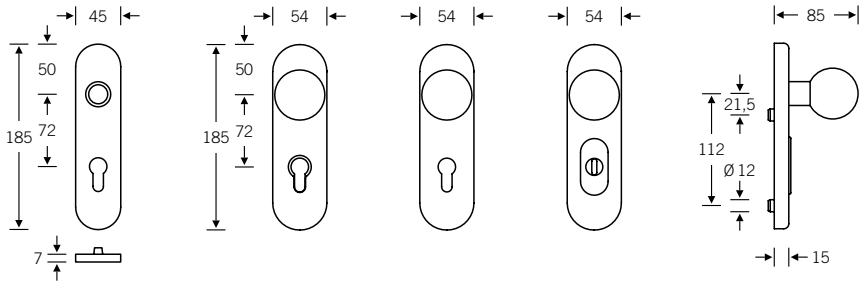

73 7395

Artikel-Nr.	Ø	ZÜ	Höhe
73 7395 01010	61,5 mm	6,5 mm	12,5 mm
73 7395 01110	62,3 mm	8,5 mm	14,5 mm
73 7395 01210	63,0 mm	10,5 mm	16,5 mm

passend für Zylinderüberstände (ZÜ) lt. Tabelle

Diese Sicherheitsrosette überdeckt den gesamten Zylinder und lässt nur den Führungsschlitz für den Schlüssel frei. Ein Abhebeln des Zylinders oder Herausziehen des Zylinderkerns ist nicht möglich. Die drehbare Abdeckscheibe schützt außerdem vor sonstigen Beschädigungen des Zylinders.

Geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1

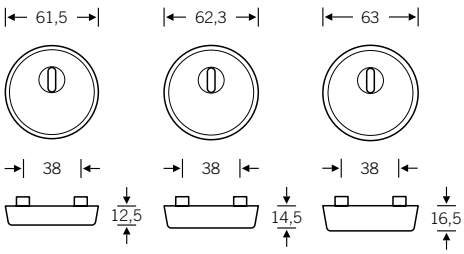

Das umfangreiche Schutzbeschlag-Programm der FSB-Kollektion „Design + Sicherheit“ in Kurz- und Langschildausführung finden Sie im FSB-Handbuch, das wir Ihnen auf Anforderung kostenlos zusenden.

Fenstergriffe vorgerichtet
für Bauhalbzylinder

34 3495 00059

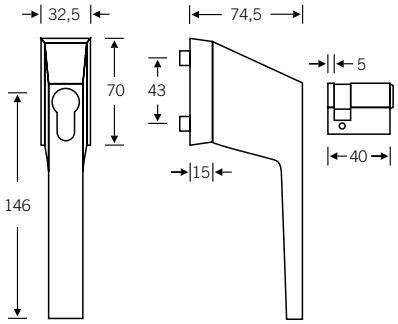

Fenstergriff vorgerichtet für Bauhalbzylinder zur Integration in die allgemeine Schließanlage

Nur kompatibel mit Zylindern mit verstellbarer Schließnase

Nocken-Ø 10 mm
7 mm □-Stift
34 mm vorstehend

Nicht suizid-hemmend

34 3495 01059

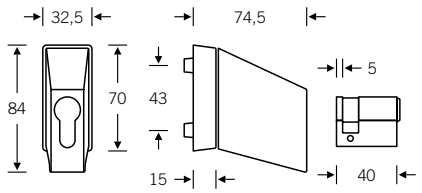

Fenstergriff vorgerichtet für Bauhalbzylinder

Kurze Griffform zu Verhinderung gewaltsamen Öffnens durch fehlende Hebelmöglichkeit

Nocken-Ø 10 mm
7 mm □-Stift
34 mm vorstehend

Nicht suizid-hemmend bei Fenstern mit Funktion „Kippen vor Drehen“

Fenstergriffe vorgerichtet
für Bauhalbzylinder

34 3491 00059



Abschließbare Fenstergriffe sind als Kindersicherung oder zum Schutz vor Einbruchversuchen anerkannt. Im Bereich von Justizvollzugs- und forensischen Anstalten wird genau das Gegenteil gefordert: Bei diesen Fenstergriffen wird der montierte Bauhalbzylinder komplett überdeckt, so dass eine Demontage oder Manipulation verhindert wird. Das Schließen oder Öffnen des Fenstergriffes ist nur mit dem Schlüssel möglich. Die verkürzte Form des Griffes verhindert ein gewaltsames Betätigen aufgrund fehlenden Hebels.

Schließanlagenintegration durch Einsatz von Bauhalbzylindern und Sonderfunktion „Kippen vor Drehen“ möglich.

Nocken-Ø 10 mm
7 mm □-Stift
34 mm vorstehend

Max. Gesamtlänge Bauhalbzylinder
40,5 mm

Nicht suizid-hemmend

34 3491 01059



Nocken-Ø 10 mm
7 mm □-Stift
34 mm vorstehend

Max. Gesamtlänge Bauhalbzylinder
40,5 mm

Nicht suizid-hemmend bei Fenstern mit Funktion „Kippen vor Drehen“

Der Halbzylinder steuert die Funktion des Verriegelungsbolzens, sodass das Fenster entweder geöffnet oder eben nicht geöffnet werden kann. Zum Ver- und Entriegeln des Bolzens ist immer der Schlüssel erforderlich.

Schließen: Schlüssel um ca. 30° nach rechts drehen, den Verriegelungsbolzen eindrücken, Schlüssel wieder zurückdrehen und abziehen.

Öffnen: Schlüssel um ca. 30° nach rechts drehen, der unter Federspannung stehende Bolzen entriegelt automatisch, Schlüssel wieder zurückdrehen und abziehen.

Fensterknauf
abschließbar

34 3481 01009



Fensterknauf abschließbar

Einfache Fenstersicherung mit Druckzylinder in ovaler und abgeschrägter Ausführung. Keine Befestigungsmöglichkeit von Seilen und Stricken zur Reduzierung der Möglichkeit von suizidalen Handlungen.

Nocken-Ø 10 mm
7 mm □-Stift
30 mm vorstehend

34 3481 01000
ohne Zylinder als Blindknauf

WC-Riegel
Notentriegelung

12 1735 00231

WC-Riegel

Dieser Riegel ist auf der Außenseite mit einer soliden Notentriegelung gekoppelt, die nur von Befugten mit einem speziellen Schlüssel auch gegen einen eventuellen Widerstand von innen geöffnet werden kann. Abgebildet sind Rosettengarnituren. Im Bedarfsfall kann die Notentriegelung auch auf Schildern angeboten werden. Bitte anfragen.



34 3464

Notentriegelung für besondere Bedarfsfälle

8 mm □-Stift
passend zu 12 1735 00231



96 1799 00027

WC-Riegel

WC-Rosetten mit konischem Riegel, massiven Rosetten, einer speziellen Verschraubung und Notentriegelungs-möglichkeit

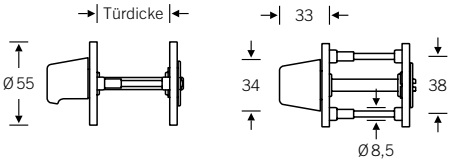

Einsatz im Bad und WC-Bereich

Duschvorhangstange
Suizid-hemmende Funktionen

82 8235

	L_1	L_2
82 8235 01000 (16 Haken)	1000	1000
82 8235 01200 (24 Haken)	1200	1200
82 8235 01500 (24 Haken)	1500	1500

Duschvorhangstange über Eck mit Vorhanghaken (in Schwarz oder Weiß verfügbar) und kürzbarer Deckenanbindung

Suizid-hemmende Ausführung mit wiederverwendbarem Rast-Mechanismus an der Wand- und Deckenanbindung

Hinweis: Für eine Duschvorhangstange über Eck sind zwei Vorhänge erforderlich.

Standardmäßig liefert FSB die Vorhanghaken in Schwarz. Lieferung in Weiß auf Anfrage möglich.



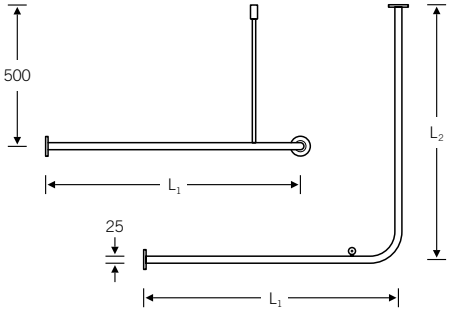

Duschvorhangstange
Suizid-hemmende Funktionen

82 8233

82 8233 00900 (8 Haken, L = 900 mm)
82 8233 01200 (16 Haken, L = 1200 mm)
82 8233 01500 (16 Haken, L = 1500 mm)
82 8233 01800 (16 Haken, L = 1800 mm)

Duschvorhangstange mit Vorhanghaken für Nischen

Suizid-hemmende Ausführung mit wiederverwendbarem Rast-Mechanismus an der Wandanbindung

Der Abstand zwischen Stangenmitte und Vorhang beträgt 20 mm und sollte zum Boden 30 mm betragen, siehe Abbildung.

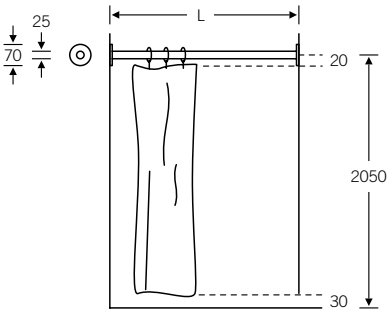

Die Duschvorhangstangen als Sonderausführung für forensische und psychiatrische Einrichtungen

Detail A



Detail B



Die Besonderheit dieser Duschvorhangstangen ist die Wand- und Deckenbefestigung. Ein spezieller Rast-Klippmechanismus ist so ausgeführt, dass die Haltekraft für den normalen Gebrauch ausreicht, jedoch bei einem Suizidversuch durch Erhängen ab einer Belastung von ca. 25 kg aus der Halterung herausfällt. Eine Wiedermontage ist möglich.

Brausestange
mit Brausekopfhalter

82 8259
82 8260

82 8259 01198 (Brausestange mit Brausekopfhalter zur Montage an Haltegriff oder Handlauf, Länge 1198 mm)

82 8260 01050 (Brausestange mit Brausekopfhalter zur Wandmontage, Länge 1200 mm)

Die Besonderheit dieser Brausestangen liegt in der Biegung des oberen Wandanschlusses. Diese Biegung ist so ausgeführt, dass ein Befestigen von Schnüren und Seilen nicht möglich ist – suizidalen Handlungen wird effektiv vorgebeugt.

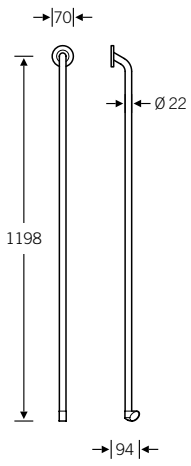

82 8259 01198

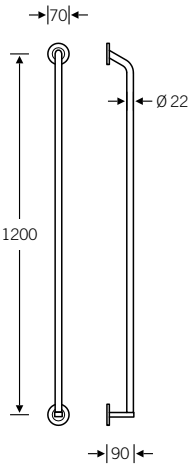

82 8260 01050

Spiegel
Badetuchhalter

82 8260



82 8260 00054 (450 × 450 mm)
82 8260 00055 (600 × 600 mm)
82 8260 00056 (600 × 450 mm)

Spiegel mit Trägerplatte

Der Spiegel ist aus 1,5 mm dickem Edelstahl rostfrei spiegelpoliert, wird auf einer an der Wand verschraubten, massiven Trägerplatte flächig verklebt und ist somit weder demontierbar noch zerstörbar.

Ferner wird Schnittverletzungen durch das Zerbrechen eines Glasspiegels effektiv vorgebeugt.

Gewalt gegen den Spiegel kann allenfalls zur Beeinträchtigung der Spiegelfläche oder des Spiegelbildes führen.

5223 0001 6015 (unsichtbare Befestigung)
5223 0010 6015 (sichtbare Befestigung)

Spiegel ohne Trägerplatte

Bitte die gewünschten Maße bei Bestellung angeben. Individuelle Gestaltung möglich.

Blechstärke 1,5 mm

82 8260

82 8260 00073 (Länge 400 mm)
82 8260 00074 (Länge 600 mm)

Badetuchhalter

Suizid-hemmende Ausführung durch Magnetbefestigung an der Unterrosette

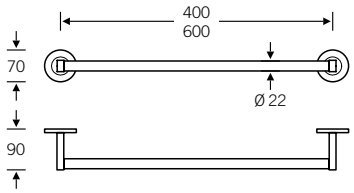

Wandhaken
Papierrollenhalter

82 8260 01005
82 8260 01007

82 8260 01005 (Wandhaken)
82 8260 01007 (Doppelwandhaken)

Suizid-hemmende Ausführung durch wiederverwendbare Klippbefestigung

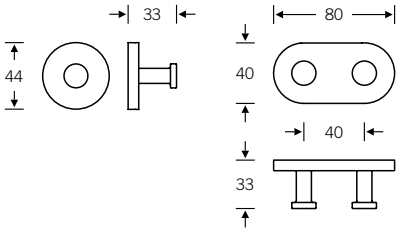

82 8260 01058

Papierrollenhalter mit Rollenbremse

Suizid-hemmende Ausführung durch wiederverwendbare Klippbefestigung





Die Wandhaken 82 8260 01005 und 82 8260 01007, 82 8260 01008 und 82 8260 01009 sowie der Papierrollenhalter 82 8260 01058 sind mit einer speziellen Befestigungskonsole ausgestattet, in welche die Produkte eingeklippt werden. Als Befestigungspunkt für Suizidversuche sind diese Wandhaken nicht geeignet, da sie bei der geringsten Überlastung aus der Befestigungskonsole ausklippen. Eine Wiedermontage ist hier ebenfalls möglich.

Wandhaken

82 8260 00060
82 8260 00061

82 8260 00060 (unsichtbare Befestigung)
82 8260 00061 (sichtbare Befestigung)

Klapphaken, suizid-hemmend
nicht demontierbar

Schraublochabstand 26 mm





82 8260 01008
82 8260 01009

82 8260 01008 (Wandhaken kurz)
82 8260 01009 (Wandhaken lang)

Suizid-hemmende Ausführung durch
wiederverwendbare Klippbefestigung

Schraublochabstand 30 mm



Die Befestigung obliegt im Anwendungs-
kontext dem Fachplaner bzw. Betreiber.
Befestigungsmaterial (Schrauben und
Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

FSB

Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Deutschland

Telefon +49 5272 608-0
www.fsb.de · info@fsb.de

004 0498 00205 9000 · 07.2020 · digital · Änderungen vorbehalten